SIEMENS

Karta informacyjna 3NC1016

Figure similar

SITOR bezpiecznik cylindryczny, 10x38 mm, 16 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC według UL

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznikowa SITOR
wykonanie produktu	DC zgodnie z UL
Ogólne dane techniczne	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	aR
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
napięcie zasilające przy DC	700 V
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	3,5 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	4 W
Obwód główny	
prąd roboczy wartość nominalna	16 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu sygnalizator uderzenia	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.	9 g
Zezwolenia Certyfikaty	

Environment	General Product Approval
Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations

General Product Approval	other
Confirmation	Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC1016
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC1016
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1016
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

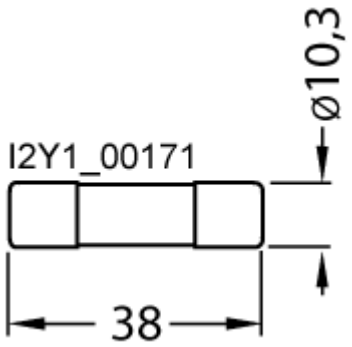

Ostatnia zmiana: 14.11.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens